


Bras supplémentaire pour rayonnage cantilever mobile

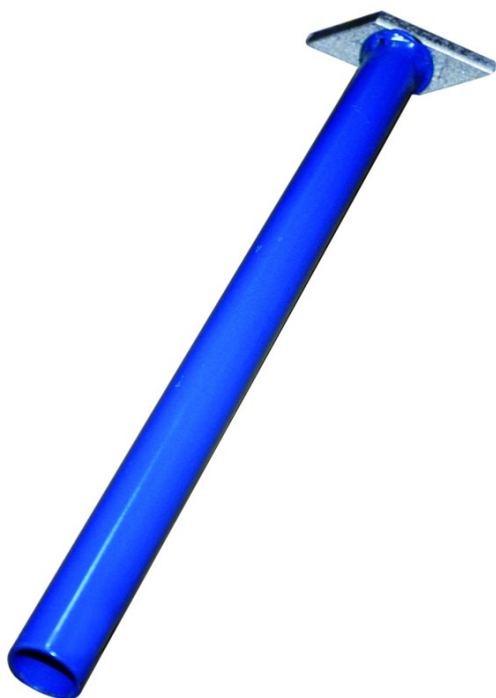

Points forts

- Construction mécano-soudé en tube d'acier
- Bras supplémentaire
- Charge 20 kg
- Revêtement époxy bleu RAL 5010
- Garantie 5 ans & livraison gratuite

[VOIR FICHE PRODUIT](#)

Description technique

Bras supplémentaire pour rayonnage cantilever mobile. La capacité de charge par bras est de 20 kg.

Sa construction est mécano-soudé en tube d'acier et son revêtement est en époxy bleu RAL 5010.

Ce **chariot de manutention** est garanti 5 ans, et son prix vous permet même de disposer de la livraison gratuite.

2 modèles disponibles, voir fiche technique.

=> Découvrez également nos :

[Chariots de magasin et d'atelier](#)

[Chariots porte-panneaux](#)

[Chariots spécifiques](#)

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE COMPATIBLE	DIMENSIONS	RÉFÉRENCE	CAPACITÉ EN KG
Cantilever simple face	596mm x 3/4"	010206024	20
Cantilever double face	376mm x 3/4"	010206023	20

Retrouvez tous nos produits sur www.cegequip.fr

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : info@cegequip.fr