


Glissière basse de circulation

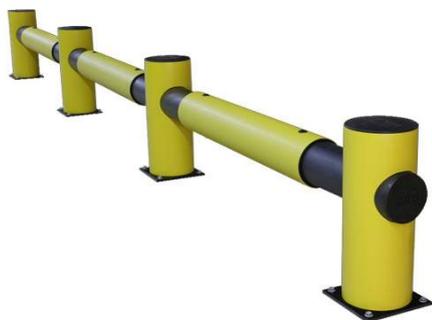

Points forts

- Glissière basse de circulation
- Fixation comprise
- Matière polymère

[VOIR FICHE PRODUIT](#)

Description technique

Rail bas pour la séparation des voies de circulation fait à base de polymère.

Très souple et très résistant.

Forme une barrière physique assurant une réelle démarcation.

Très bonne visibilité grâce à sa couleur jaune.

Réduit les dommages aux personnes, biens et véhicules.

Doté d'une mémoire lui permettant de reprendre sa forme de départ, contrairement aux barrières classiques en acier.

Pas de réparation nécessaire après une collision donc le coûts de la maintenance et de remplacement sont faibles.

Utilisation intérieure et extérieure, idéal pour les chariots de taille moyenne à contrepoids et les autres véhicules du même type.

Tarif dégressif pour quantité, n'hésitez pas à nous consulter !

Ces **protections du bâtiment** sont fournis avec les pièces de fixation.

=> Découvrez également nos :

[Manutention de fûts](#)

[Treuil industriels](#)

[Armoires vestiaires](#)

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	TYPE D'ÉLÉMENT	LONGUEUR TOTALE EN MM	HAUTEUR TOTALE EN MM	BASE POTEAU	HAUTEUR POTEAU	DIAMÈTRE
040701088	Poteau central	-	400	180 x 180	400	200
040701089	Poteau d'extrémité	-	400	180 x 180	400	200
040701090	Tuyau taille standard	1350	400	-	-	-
040701091	Tuyau taille individuelle	1400-1750	400	-	-	-

Retrouvez tous nos produits sur www.cegequip.fr