


## Roll emboîtable 3 côtés

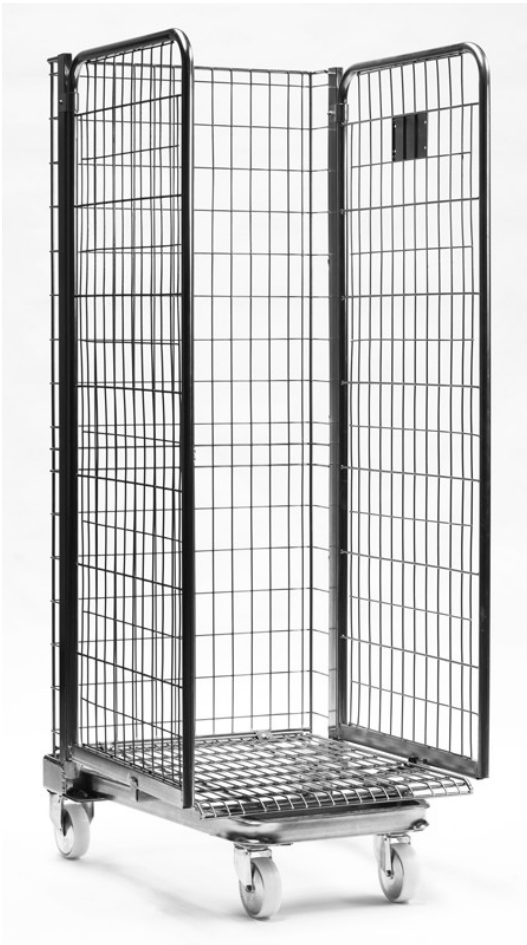

### Points forts

- Roll emboîtable 3 côtés
- Charge utile : 500 kg

[VOIR FICHE PRODUIT](#)

Retrouvez tous nos produits sur [www.cegequip.fr](http://www.cegequip.fr)

## Description technique

Roll box grillagé qui s'emboîte pour assurer un gain de place lors de son stockage à vide. Il peut être complété par un Volet Anti-Chute qui s'utilise comme une véritable porte de maintien des marchandises.

Ces rolls sont en électrozingué blanc vernis. La charge utile est de 500 kg.

Ridelles :

- Diamètre fil ridelle : Ø 5,8 et Ø 4 mm
- Diamètre tube ridelle : Ø 25 mm
- Epaisseur tube ridelle : 1,2 mm
- Maillage des ridelles : 50 x 100 mm
- Maillage du fond : 50 x 100 mm
- Clapet : Non
- Nbre de fils horizontaux / ridelle : 14
- Nbre de fils verticaux / ridelle : 12

Socle :

- Matière / Revêtement socle : Métal
- Diamètre fil socle : Ø 9,5 mm et Ø 5 mm
- Hauteur socle / sol : 260 mm
- Maillage du socle : 32 x 105 mm

Roues :

- 2 roues fixes - 2 roues pivotantes
- Matière roues : caoutchouc
- Diamètre roues : Ø 125 mm

Plaques / Porte-étiquettes :

- Support plaque d'identification : 100 x 160 mm

Il est équipé de 2 roues fixes et 2 roues pivotantes. Les roues sont en polypropylène d'un diamètre de 125 mm.

Ce **roll conteneur** est équipé de 2 roues fixes et 2 roues pivotantes.

**Tarif dégressif pour quantité, n'hésitez pas à nous consulter !**

=> Découvrez également nos :

[Remorques industrielles](#)

[Chariots de manutention](#)

[Rouleurs](#)

## Caractéristiques techniques

<b>Référence</b>	011100010
<b>Capacité en Kg</b>	500
<b>Diamètre des roues en mm</b>	125
<b>Type de roue</b>	2 fixes + 2 pivotantes en polypropylène
<b>Poids en Kg</b>	55
<b>Dimensions extérieures LxPxH en mm</b>	720 x 800 x 1826
<b>Dimensions intérieures LxPxH en mm</b>	665 x 765 x 1575

Retrouvez tous nos produits sur [www.cegequip.fr](http://www.cegequip.fr)

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : [info@cegequip.fr](mailto:info@cegequip.fr)