


Protection pour rack hauteur 400 mm

Points forts

- Protection de rack
- Polymère recyclable

[VOIR FICHE PRODUIT](#)

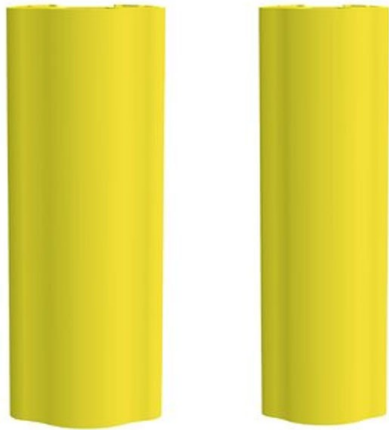

Retrouvez tous nos produits sur www.cegequip.fr

Description technique

Dans le secteur de la logistique et du stockage, la sécurité des installations est primordiale. Les rayonnages, souvent exposés à un risque élevé de chocs et de dommages dus à la circulation de matériel lourd, nécessitent des solutions de protection efficaces. C'est ici que la palette de rack de protection D-flexx entre en jeu. Conçue en polyéthylène synthétique spécial, cette solution innovante garantit la sécurité de vos structures tout en étant facile à installer et à entretenir.

Caractéristiques Techniques du Rack Guard D-flexx

Le Rack Guard D-flexx mesure 400 mm de hauteur, 124 mm de largeur, et 108 mm de profondeur. Sa conception est optimisée pour s'adapter aux pieds de rack d'une largeur de 75 à 99 mm. D'une robustesse impressionnante, il résiste à des impacts allant jusqu'à 400 Joules, offrant ainsi une protection fiable contre les chocs accidentels. En plus de sa résistance, le Rack Guard peut fonctionner dans une large plage de températures, de -40° à +50°C, ce qui le rend adapté tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Facilité d'Installation et d'Utilisation

Un des principaux avantages de la palette de rack D-flexx est sa facilité d'installation. Elle se fixe simplement par un système de clipsage, éliminant ainsi le besoin de chevilles ou de réparations complexes après un choc. Contrairement aux sabots de protection traditionnels, qui nécessitent souvent une maintenance régulière et des réparations onéreuses, le Rack Guard D-flexx permet de conserver le sol en parfait état, minimisant ainsi les coûts d'entretien.

Durabilité et Écologie

La palette de rack D-flexx est fabriquée en polyéthylène recyclable à 100%, ce qui en fait un choix responsable sur le plan environnemental. En matière de durabilité, elle représente un investissement judicieux pour les entreprises soucieuses de leur impact écologique. Non seulement elle protège vos rayonnages, mais elle se conforme également aux normes environnementales modernes.

Approbatons et Certifications

Le Rack Guard D-flexx est certifié TÜV-GS selon plusieurs normes, y compris DIN EN 15512: 2010-09 et DIN EN 15635: 2009-08. Ces certifications garantissent que le produit répond à des critères stricts de sécurité et de performance, ce qui le rend fiable pour les entreprises de toutes tailles.

Applications et Utilisations

Que ce soit dans un entrepôt, une grande surface de vente, ou un centre de distribution, le Rack Guard D-flexx est la solution idéale pour protéger vos rayonnages. Son installation rapide et son entretien minimal en font un choix privilégié pour les gestionnaires d'entrepôts. En préservant la structure de vos rayonnages, vous minimisez les temps d'arrêt liés aux réparations et augmentez l'efficacité de vos opérations logistiques.

Pourquoi Choisir D-flexx ?

En choisissant D-flexx, vous optez pour la sécurité, la durabilité et la facilité d'utilisation. Ce produit est une réponse aux défis modernes de la logistique, alliant protection efficace et respect de l'environnement. Avec une garantie d'un an, vous pouvez avoir l'esprit tranquille en sachant que votre investissement est protégé.

Conclusion

La palette de rack de protection D-flexx est la solution innovante dont votre infrastructure logistique a besoin. En offrant une protection fiable, facile à installer et respectueuse de l'environnement, elle répond à tous les critères d'une entreprise moderne. Protégez vos rayonnages efficacement et durablement avec D-flexx, l'assurance d'une logistique sans encombre. N'attendez plus pour investir dans la sécurité de votre espace de stockage !

Ces **barrières de protection** n'ont pas de système de fixation.

Tarif dégressif pour quantité, n'hésitez pas à nous consulter !

=> Découvrez également nos :

[Accessoires pour rayonnage](#)

[Produit de sécurité et de marquage](#)

[Protections du rayonnage](#)

Retrouvez tous nos produits sur www.cegequip.fr

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : info@cegequip.fr

Caractéristiques techniques

LARGEUR	DIAMÈTRE (MM)	RÉFÉRENCE	POIDS EN KG	HAUTEUR
75 à 100 mm	75-100 mm	040702007	0.7	400 mm
100 à 125 mm	100-125 mm	040702008	0.9	400 mm

Retrouvez tous nos produits sur www.cegequip.fr