


Revêtement anti-dérapant à stries fines

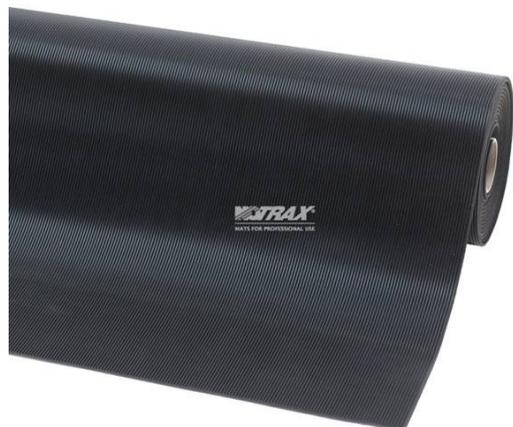

Points forts

- Revêtement anti-dérapant à stries fines
- Usage modéré
- Utilisation à des températures de -30 à 70°C
- 8 dimensions

[VOIR FICHE PRODUIT](#)

Description technique

Le tapis de sol ayant une excellente résistance à l'abrasion et aux agressions industrielles. Il est utilisé en tant que revêtement de sol dans des ailes de bâtiments. Il est également approprié pour des applications industrielles telles que des établis, comptoirs, dessertes d'ateliers.

Ce tapis est résistant aux acides dilués et aux alcalis. Il est en caoutchouc SBR et son épaisseur va de 3 à 6 mm.

Les **tapis anti-fatigues** disposent de la livraison offerte en France métropolitaine, hors Corse et îles.

8 modèles disponibles, voir fiche technique.

Tarif dégressif pour quantité, n'hésitez pas à nous consulter

=> Découvrez également nos :

[Elingages](#)

[Box](#)

[Chaussures de sécurité](#)

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS UTILE EN MM	ÉPAISSEUR (MM)	POIDS EN KG	MODÈLE	USAGE	TEMPÉRATURE D'UTILISATION (°C)
040704070	1000x1000	3	3.3	Mètre linéaire	Modéré	-30 à +70
040704071	1000x1200	3	3.7	Mètre linéaire	Modéré	-30 à +70
040704072	10000x1000	3	33	Rouleau	Modéré	-30 à +70
040704073	10000x1200	3	37	Rouleau	Modéré	-30 à +70
040704074	0 ; 1220	3	N.C.	Sur-mesure	Modéré	-30 à +70
040704075	1000x1000	6	7.5	Mètre linéaire	Modéré	-30 à +70
040704076	10000x1000	6	75	Rouleau	Modéré	-30 à +70
040704077	0 ; 1220	6	N.C.	Sur-mesure	Modéré	-30 à +70

Retrouvez tous nos produits sur www.cegequip.fr