Elingues câble en acier galvanisé 1 brin avec 2 boucles cossées

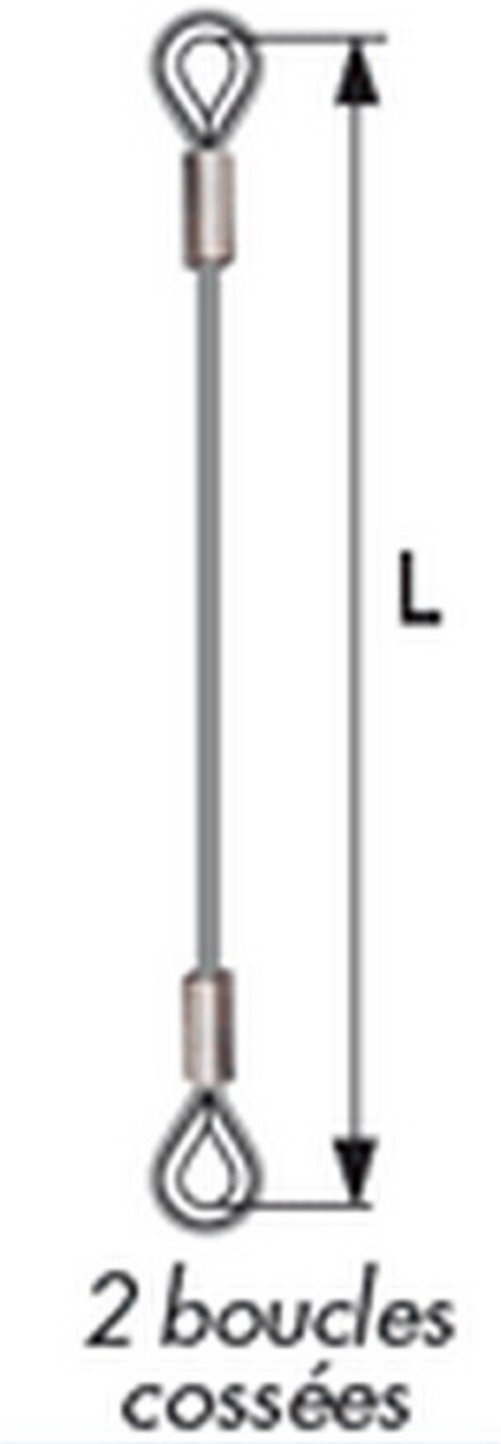

Points forts

- Elingue câble
- 1 brin
- En acier galvanisé
- 2 boucles cossées
- Longueur standard 1 m
- Norme EN 13-414-1
- 15 modèles disponibles

VOIR FICHE PRODUIT

Cegequip Industries SAS
Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : info@cegequip.fr

Description technique

L'élingue est un accessoire de levage souple en chaîne situé entre la charge à lever et un appareil de levage (grue, palan par exemple). L'élingage regroupant toutes les opérations de mise en oeuvre de ce dispositif de liaison. Généralement erminée par des composants métalliques (accessoires d'élingage) tels que crochets, anneaux, maillons, manilles, devant être conformes à la charge de l'élingue (capacité).

Ces élingues sont conformes aux directives :

• Directives européennes 89/392 CEE modifiée

• Norme EN 13-414-1

• Coefficient d'utilisation : 4

• Coefficient de sécurité 5/1

• Charge uniformément répartie

Cette élingue est acier galvanisé, sa réalisation est faite par manchonnage.

Ces **élingues à câble** sont en standard en 1 mètre, vous pouvez rajouter de la longueur en accessoire (voir Mètre supplémentaire pour les élingues à chaîne).

15 modèles disponibles, voir fiche technique.

Tarif dégressif pour quantité, n'hésitez pas à nous consulter !

=> Découvrez également nos

Levage

Elingages

Elingues câble

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CAPACITÉ EN KG	LONGUEUR INTÉRIEURE DES BOUCLES (MM)	DIAMÈTRE DU CÂBLE (MM)
020403016	200	90	4
020403017	250	110	5
020403018	500	160	7
020403019	750	180	8
020403020	1000	200	9
020403021	1250	220	10
020403022	1500	250	12
020403023	2000	300	14
020403024	2500	350	16
020403025	3000	400	18
020403026	4000	440	20
020403027	5000	490	22
020403028	6000	530	24
020403029	7500	580	26
020403030	10000	660	30

Cegequip Industries SAS
Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : info@cegequip.fr