


Mètre supplémentaire pour élingue à chaîne 2 brins Grade 80

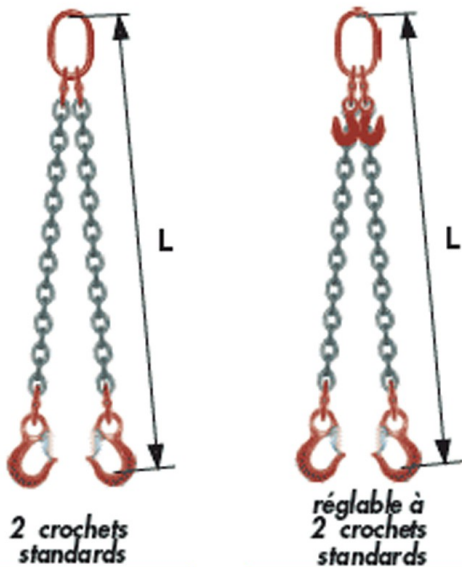

Points forts

- Élingue à chaîne Grade 80
- 2 brins
- Mètre supplémentaire
- Grade 80
- Norme EN 818-4
- 10 modèles disponibles

[VOIR FICHE PRODUIT](#)

Description technique

L'élingue est un accessoire de levage souple en chaîne situé entre la charge à lever et un appareil de levage (grue, palan par exemple). L'élingage regroupe toutes les opérations de mise en oeuvre de ce dispositif de liaison. Généralement terminée par des composants métalliques (accessoires d'élingage) tels que crochets, anneaux, maillons, manilles, devant être conformes à la charge de l'élingue (capacité).

Ces élingues sont conformes aux directives :

- Directives machines 89/392/CEE, Directive 91/368/CEE
- Décrets 92/765, 92/766 du 29 juillet 1992 et arrêté du 18 décembre 1992
- Coefficient d'utilisation : 4
- Conforme à la norme NFE EN 818-4

La quantité est égale au nombre de mètre.

Ces **élingues à chaîne** sont en standard en 1 mètre, vous pouvez rajouter la longueur en quantité.

10 modèles disponibles, voir fiche technique.

Tarif dégressif pour quantité, n'hésitez pas à nous consulter !

=> Découvrez également nos

[Box](#)

[Produits de sécurité et de marquage](#)

[Chaussures de sécurité](#)

Retrouvez tous nos produits sur www.cegequip.fr

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : info@cegequip.fr

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE DE CHAÎNE (MM)
020401137	6
020401138	7
020401139	8
020401140	10
020401141	13
020401142	16
020401143	20
020401144	22
020401145	26
020401146	32

Retrouvez tous nos produits sur www.cegequip.fr

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : info@cegequip.fr