


Elingues à chaîne 1 brin Grade 100 avec 1 anneau et 1 crochet à verrouillage automatique à touret

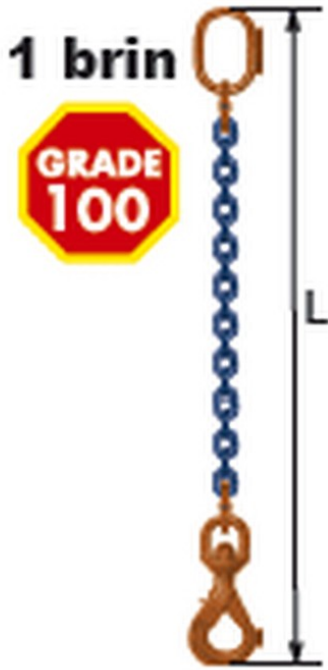

Points forts

- Elingue à chaîne Grade 100
- 1 brin
- Longueur standard 1 m
- Crochet à verrouillage automatique à touret
- Fabrication française
- Grade 100
- Norme EN 818-4
- 6 modèles disponible

[VOIR FICHE PRODUIT](#)

Description technique

L'élingue est un accessoire de levage souple en chaîne situé entre la charge à lever et un appareil de levage (grue, palan par exemple). L'élingage regroupant toutes les opérations de mise en oeuvre de ce dispositif de liaison. Généralement terminée par des composants métalliques (accessoires d'élingage) tels que crochets, anneaux, maillons, manilles, devant être conformes à la charge de l'élingue (capacité).

Ces élingues sont conformes aux directives :

- Directives machines 89/392/CEE, Directive 91/368/CEE
- Décrets 92/765, 92/766 du 29 juillet 1992 et arrêté du 18 décembre 1992
- Coefficient d'utilisation : 4
- Conforme à la norme NFE EN 818-4

Ces **élingues à chaîne** sont en standard en 1 mètre, vous pouvez rajouter de la longueur en accessoire (voir [Mètre supplémentaire pour les élingues à chaîne](#)).

6 modèles disponible, voir tableau ci-dessous.

Tarif dégressif pour quantité, n'hésitez pas à nous consulter !

=> Découvrez également nos

[Levage](#)

[Elingages](#)

[Elingues à chaîne](#)

Retrouvez tous nos produits sur www.cegequip.fr

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : info@cegequip.fr

Caractéristiques techniques

DIAMÈTRE DE CHAÎNE (MM)	CAPACITÉ EN KG	RÉGLABLE	RÉFÉRENCE
6	1400	Non	020401033
7	1900	Non	020401034
8	2500	Non	020401035
10	4000	Non	020401036
13	6700	Non	020401037
16	10000	Non	020401038

Retrouvez tous nos produits sur www.cegequip.fr

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : info@cegequip.fr