


## Plate-forme avec 4 capteurs BVRs BAXTRAN

### Points forts

- Plate-forme 4 capteurs BVRs BAXTRAN
- Capacité de charge de 1500 à 3000 kg
- 4 capteurs en acier inoxydable
- Livré une plate-forme + une rampe
- 6 modèles disponibles

[VOIR FICHE PRODUIT](#)

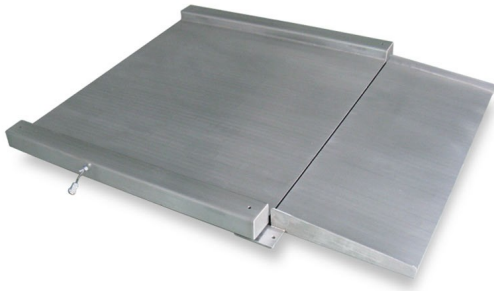

### Description technique

La plate-forme est surbaissée de 4 capteurs en acier inoxydable. Elle est homologuée en métrologie légale.

Les caractéristiques de la plateforme BVR sont les suivantes :

- Plate-forme surbaissée de 4 capteurs en acier inoxydable.
- Homologuée en métrologie légale.
- Installation hors sol, avec une rampe d'accès de série.
- Structure en tôle lisse de 5 mm d'épaisseur.
- Avec des plaques d'ancrage pour la fixation au sol.
- Capteurs OIML R-60 C3, en acier inoxydable, protection IP67.
- Boîte de raccordement en ABS, protection IP66.
- Pieds réglables en hauteur.
- Sortie de 4 mètres de câble inclus.
- Indicateur non inclus

Cette **balance professionnelle** est idéale pour le pesage des animaux ou des paquets.

**6 modèles disponibles**, voir fiche technique.

=> Découvrez également nos :

[Outillage](#)

[Système de pesée](#)

[Plateforme de pesée](#)

### Caractéristiques techniques

| PRÉCISION (G) | CAPACITÉ EN KG | DIMENSIONS     | RÉFÉRENCE | POIDS EN KG |
|---------------|----------------|----------------|-----------|-------------|
| 1000          | 3000           | 1200 x 1200 mm | 050407008 | 149         |
| 500           | 1500           | 1500 x 1200 mm | 050407009 | 191         |
| 1000          | 3000           | 1500 x 1200 mm | 050407010 | 191         |
| 500           | 1500           | 1500 x 1500 mm | 050407011 | 285         |
| 1000          | 3000           | 1500 x 1500 mm | 050407012 | 285         |
| 500           | 1500           | 1200 x 1200 mm | 050407007 | 149         |

Retrouvez tous nos produits sur [www.cegequip.fr](http://www.cegequip.fr)

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : [info@cegequip.fr](mailto:info@cegequip.fr)