


Elingues à chaîne 1 brin Grade 100 avec 1 anneau et 1 crochet

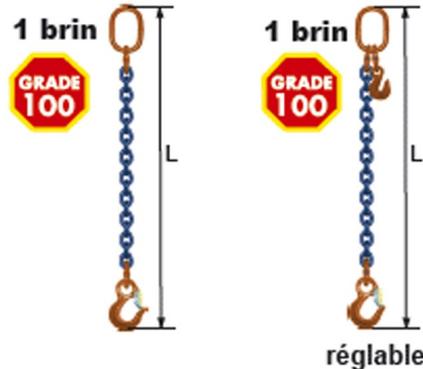

Points forts

- Elingue à chaîne Grade 100
- 1 brin
- Longueur standard 1 m
- Crochet standard
- Grade 100
- Norme EN 818-4
- 16 modèles disponibles

[VOIR FICHE PRODUIT](#)

Description technique

L'élingue est un accessoire de levage souple en chaîne situé entre la charge à lever et un appareil de levage (grue, palan par exemple). L'élingage regroupant toutes les opérations de mise en oeuvre de ce dispositif de liaison. Généralement terminée par des composants métalliques (accessoires d'élingage) tels que crochets, anneaux, maillons, manilles, devant être conformes à la charge de l'élingue (capacité). Ces élingues sont conformes aux directives :

- Directives machines 89/392/CEE, Directive 91/368/CEE
- Décrets 92/765, 92/766 du 29 juillet 1992 et arrêté du 18 décembre 1992
- Coefficient d'utilisation : 4
- Conforme à la norme NFE EN 818-4

Ces **élingues à chaîne** sont en standard en 1 mètre, vous pouvez rajouter de la longueur en accessoire (voir [Mètre supplémentaire pour les élingues à chaîne](#)).

16 modèles disponibles, voir fiche technique.

Tarif dégressif pour quantité, n'hésitez pas à nous consulter !

=> Découvrez également nos

[Levage](#)

[Elingages](#)

[Elingues à chaîne](#)

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CAPACITÉ EN KG	RÉGLABLE	DIAMÈTRE DE CHAÎNE (MM)
020401001	1400	Non	6
020401002	1900	Non	7
020401003	2500	Non	8
020401004	4000	Non	10
020401005	6700	Non	13
020401006	10000	Non	16
020401007	16000	Non	20
040201008	19000	Non	22
040201009	1400	Oui	6
020401010	1900	Oui	7
020401011	2500	Oui	8
020401012	4000	Oui	10
020401013	6700	Oui	13
020401014	10000	Oui	16
020401015	16000	Oui	20
040201016	19000	Oui	22

Retrouvez tous nos produits sur www.cegequip.fr

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : info@cegequip.fr