


Elingues à chaîne 1 brin Grade 100 avec 1 anneau et 1 crochet à verrouillage automatique

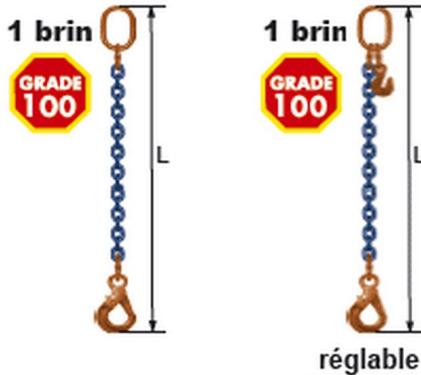

Points forts

- Elingue à chaîne Grade 100
- 1 brin
- Longueur standard 1 m
- Crochet à verrouillage automatique
- Grade 100
- Norme EN 818-4
- 16 modèles disponibles

[VOIR FICHE PRODUIT](#)

Description technique

L'élingue est un accessoire de levage souple en chaîne situé entre la charge à lever et un appareil de levage (grue, palan par exemple). L'élingage regroupe toutes les opérations de mise en oeuvre de ce dispositif de liaison. Généralement terminée par des composants métalliques (accessoires d'élingage) tels que crochets, anneaux, maillons, manilles, devant être conformes à la charge de l'élingue (capacité). Ces élingues sont conformes aux directives :

- Directives machines 89/392/CEE, Directive 91/368/CEE
- Décrets 92/765, 92/766 du 29 juillet 1992 et arrêté du 18 décembre 1992
- Coefficient d'utilisation : 4
- Conforme à la norme NFE EN 818-4

Ces **élingues à chaîne** sont en standard en 1 mètre, vous pouvez rajouter de la longueur en accessoire (voir [Mètre supplémentaire pour les élingues à chaîne](#)).

16 modèles disponibles, voir fiche technique.

Tarif dégressif pour quantité, n'hésitez pas à nous consulter !

=> Découvrez également nos

[Levage](#)

[Elingages](#)

[Elingues à chaîne](#)

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CAPACITÉ EN KG	RÉGLABLE	DIAMÈTRE DE CHAÎNE (MM)
020401017	1400	Non	6
020401018	1900	Non	7
020401019	2500	Non	8
020401020	4000	Non	10
020401021	6700	Non	13
020401022	10000	Non	16
020401023	16000	Non	20
020401024	19000	Non	22
020401025	1400	Oui	6
020401026	1900	Oui	7
020401027	2500	Oui	8
020401028	4000	Oui	10
020401029	6700	Oui	13
020401030	10000	Oui	16
020401031	16000	Oui	20
020401032	19000	Oui	22

Retrouvez tous nos produits sur www.cegequip.fr

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : info@cegequip.fr