


Elingues à chaîne réglable 2 brins Grade 100 avec 2 crochets à verrouillage automatique

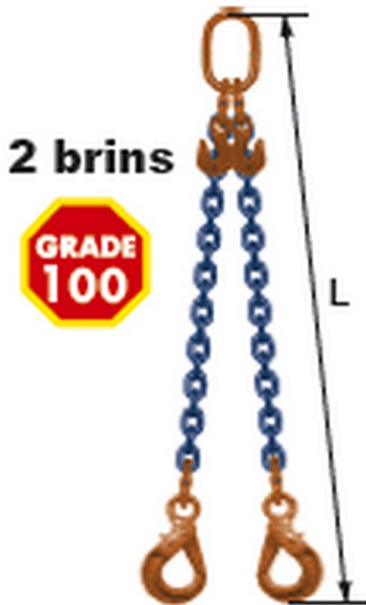

Points forts

- Elingue à chaîne réglable Grade 100
- 2 brins
- Longueur standard 1 m
- Crochet à verrouillage automatique
- Grade 100
- Norme EN 818-4
- 8 modèles disponibles

[VOIR FICHE PRODUIT](#)

Description technique

L'élingue est un accessoire de levage souple en chaîne situé entre la charge à lever et un appareil de levage (grue, palan par exemple). L'élingage regroupe toutes les opérations de mise en oeuvre de ce dispositif de liaison. Généralement terminée par des composants métalliques (accessoires d'élingage) tels que crochets, anneaux, maillons, manilles, devant être conformes à la charge de l'élingue (capacité). Ces élingues sont conformes aux directives :

- Directives machines 89/392/CEE, Directive 91/368/CEE
- Décrets 92/765, 92/766 du 29 juillet 1992 et arrêté du 18 décembre 1992
- Coefficient d'utilisation : 4
- Conforme à la norme NFE EN 818-4

Ces **élingues à chaîne** sont en standard en 1 mètre, vous pouvez rajouter de la longueur en accessoire (voir [Mètre supplémentaire pour les élingues à chaîne](#)).

8 modèles disponibles, voir fiche technique.

Tarif dégressif pour quantité, n'hésitez pas à nous consulter !

=> Découvrez également nos

[Levage](#)

[Elingages](#)

[Elingues à chaîne](#)

Retrouvez tous nos produits sur www.cegequip.fr

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : info@cegequip.fr

Caractéristiques techniques

RÉGLABLE	CAPACITÉ EN KG	RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE DE CHAÎNE (MM)
Oui	2000	020401055	6
Oui	2650	020401056	7
Oui	3550	020401057	8
Oui	5600	020401058	10
Oui	9500	020401059	13
Oui	14000	020401060	16
Oui	22400	020401061	20
Oui	26500	020401062	22

Retrouvez tous nos produits sur www.cegequip.fr

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : info@cegequip.fr