


## Elingues câble en acier galvanisé 4 brins avec 4 boucles cossées

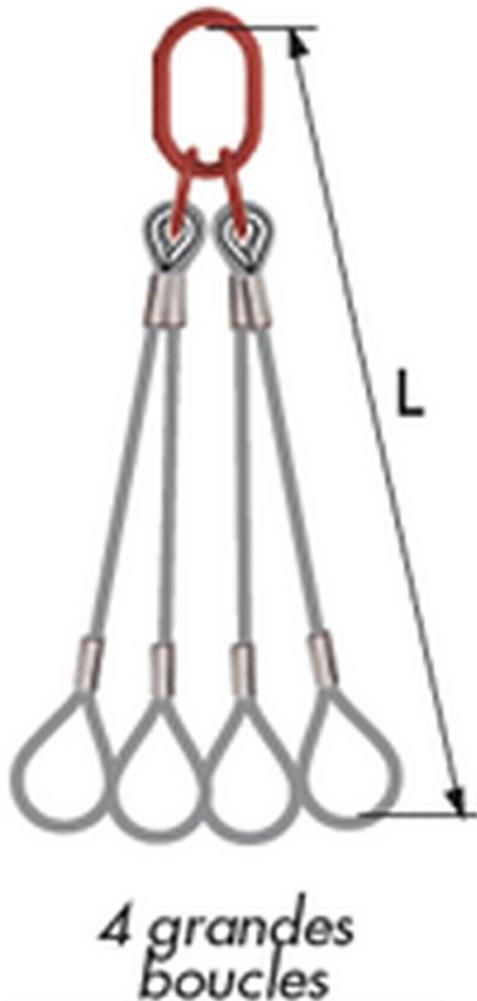

### Points forts

- Elingue câble
- 4 brins
- En acier galvanisé
- 4 boucles cossées
- Longueur standard 1 m
- Norme EN 13-414-1
- 13 modèles disponibles

[VOIR FICHE PRODUIT](#)

### Description technique

L'élingue est un accessoire de levage souple en chaîne situé entre la charge à lever et un appareil de levage (grue, palan par exemple). L'élingage regroupant toutes les opérations de mise en oeuvre de ce dispositif de liaison. Généralement érinée par des composants métalliques (accessoires d'élingage) tels que crochets, anneaux, maillons, manilles, devant être conformes à la charge de l'élingue (capacité).

Ces élingues sont conformes aux directives :

- Directives européennes 89/392 CEE modifiée
- Norme EN 13-414-1
- Coefficient d'utilisation : 4
- Coefficient de sécurité 5/1
- Charge uniformément répartie

Cette élingue est acier galvanisé, sa réalisation est faite par manchonnage.

Ces **élingues à câble** sont en standard en 1 mètre, vous pouvez rajouter de la longueur en accessoire (voir [Mètre supplémentaire pour les élingues à chaîne](#)).

**13 modèles disponibles**, voir fiche technique.

Tarif dégressif pour quantité, n'hésitez pas à nous consulter !

=> Découvrez également nos

[Levage](#)

[Elingages](#)

[Elingues câble](#)

Retrouvez tous nos produits sur [www.cegequip.fr](http://www.cegequip.fr)

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : [info@cegequip.fr](mailto:info@cegequip.fr)

## Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CAPACITÉ EN KG	DIAMÈTRE DU CÂBLE (MM)
020403109	420	4
020403110	630	5
020403111	1050	7
020403112	2100	9
020403113	3150	12
020403114	4200	14
020403115	5250	16
020403116	6300	18
020403117	7400	20
020403118	10500	22
020403119	12600	24
020403120	15750	26
020403121	24000	30

Retrouvez tous nos produits sur [www.cegequip.fr](http://www.cegequip.fr)